


AIR FLOW

注：（ ）内はDK-3000  
の場合を示す。

把手

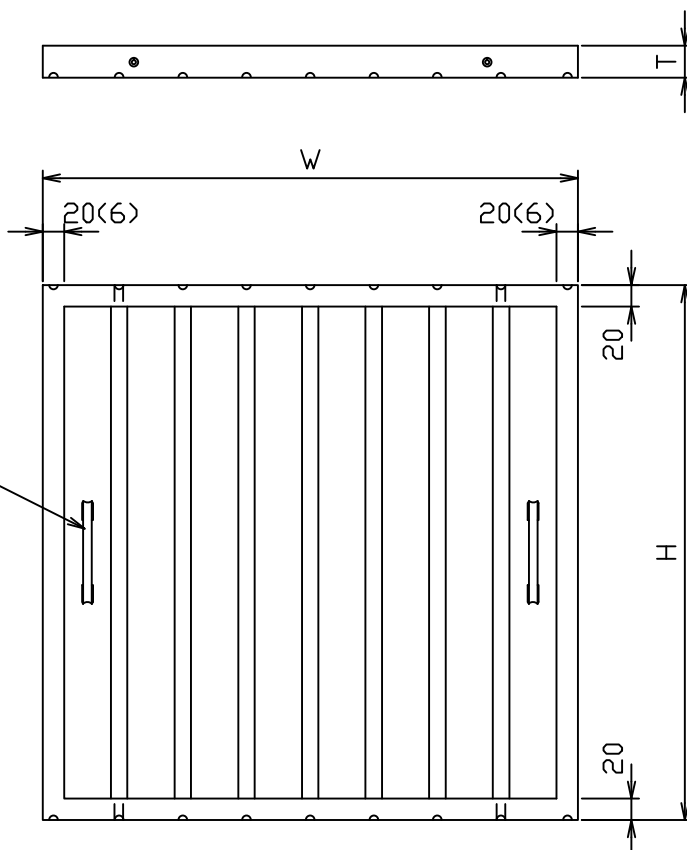

材質：SUS430、板厚=0.5mm

認定番号 JFEA\*12-002-0201

性能（静圧 69 Pa 時）

油脂回収率：95.4 %

油脂捕捉効率：81.1 %

フィルタ型式	フィルタ寸法 (mm)			各静圧における処理風量 (m <sup>3</sup> /h)					有効開口面積 (m <sup>2</sup> )
	H	W	T	50Pa	60Pa	80Pa	100 Pa	120 Pa	
DK-50	500	500	30	726	792	912	1020	1110	0.2116
DK-40	400	500	30	564	618	714	798	870	0.1656
DK-30	300	500	30	408	450	516	576	630	0.1196
DK-25	250	500	30	330	360	420	468	510	0.0966
DK-3000	300	300	30	234	252	294	324	354	0.0749

図面NO. DC050 R.7	名称 <b>ダブルチェック</b> グリスフィルタ DK フィルタ(DK-50,40,30,25,3000) 縮尺 <del>NON</del>	検図 担当 製図	株式会社 <b>アライコ</b> 作成 年 月 日 H24 . 11 . 16
-----------------------	--	-------------	---

SI単位